MANUGA PLUS
PLATAFORMAS AUTOELEVADORAS

Tijera Autoelevadora 10 mts

Especificaciones

Modelos	10 mts

Dimensiones

Altura de trabajo* máx	9,80 m
A Altura de la plataforma máx	7,80 m
B Altura de la plataforma replegada	1,16 m
C Longitud de la plataforma - exterior	2,26 m
extendida	3,18 m
Extensión de la plataforma	0,91 m
D Ancho de la plataforma - exterior	1,15 m
Altura de las barandillas	1,10 m
Altura zócalo	0,15 m
E Altura - replegada: con barandillas abatibles	2,26 m
con barandillas abatidas	1,68 m
F Longitud - replegada	2,41 m
extendida	3,33 m
G Ancho máquina	1,17 m
H Distancia entre ejes	1,85 m
I Altura libre sobre el suelo – centro máquina	9,5 cm
J – antibaches desplegados	1,9 cm

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma (int./ext)	2/2
Capacidad de carga	454 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	113 kg
Velocidad de traslación – replegada	3,2 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h
Pendiente superable – replegada **	30%
Radio de giro – int.	cero
Radio de giro – ext.	2,29 m
Velocidad de elevación / descenso	30 / 30 seg
Mandos de control	proporcionales
Tracción	en ruedas delanteras
Multidiscos de freno	en ruedas traseras
Neumáticos - no dejan marcas	38 x 13 x 28 cm

Potencia y transmisión

Alimentación	24 V (4 baterías 6 V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	17 L

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s²

Peso***
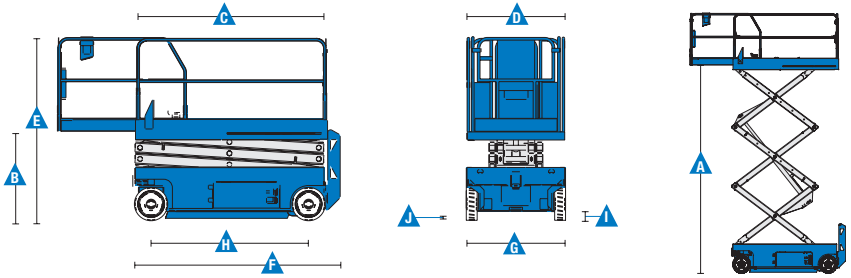
2.412 kg